


# PURO<sup>®</sup> /PURO<sup>®</sup>.K

Aufsatzrollladensysteme



- Für Neubau oder Sanierung
- Montage zusammen mit dem Fenster
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Putzhaftung

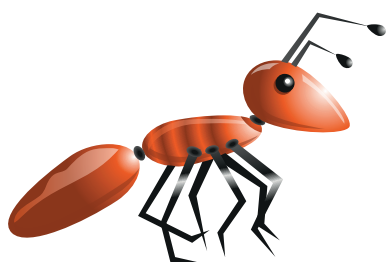

[www.rohde-fensterbau.de](http://www.rohde-fensterbau.de)



PURO (Abb. mit Sonderausstattung Insektenschutzgitter).



PURO im Wärme - dämmverbundsystem (Abb. mit Sonder - ausstattung Insektenschutzgitter).




PURO.K für Klinkerfassaden (Abb. mit Sonder - ausstattung Insektenschutzgitter).

## Rollladenprofile

### Wichtige Hinweise:

Die untenstehenden maximalen Breiten sind die konstruktiv möglichen Maße. Je nach Region können sich nach DIN EN 13659 (Windwiderstandsklassen) geringere Breiten ergeben.



ALUMINO protect, doppelwandig, umweltfreundlich stabil hartgeschäumt



ALUMINO, doppelwandig, umweltfreundlich ausgeschäumt



Kunststoff, extrudiert

Beachten Sie bei der Planung ebenso die maximalen Grenzwerte für die manuelle Bedienung per Gurt oder Kurbel.

## Rollladenprofilfarben

	102 Lichtgrau	103 Grau	106 Anthrazitgrau	107 Weiß	108 Cremeweiß	109 Silber	110 Beige	111 Elfenbein	113 Holz hell	115 Holz dunkel	117 Purpurrot	119 Blassgrün	120 Tannengrün	121 Moosgrün	122 Pastellblau	124 Stahlblau	125 Grau-aluminium	126 DB 703	127 Golden Oak	RAL/NCS*
Alumino 37: Deckbreite 37 mm, max. Breite 3000 mm, max. Fläche 7,5 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumino 44: Deckbreite 44 mm, max. Breite 3500 mm, max. Fläche 9,8 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alumino 52: Deckbreite 52 mm, max. Breite 4000 mm, max. Fläche 10,0 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumino 37 protect: Deckbreite 37 mm, max. Breite 3000 mm, max. Fläche 7,5 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alumino 52 protect: Deckbreite 52 mm, max. Breite 4000 mm, max. Fläche 8,0 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	102 Lichtgrau	103 Grau	104 Dunkelgrau	107 Weiß	108 Cremeweiß	110 Beige	111 Elfenbein **	114 Braun meliert***	116 Dunkelbraun meliert***
Kunststoff K37: Deckbreite 37 mm, max. Breite 1700 mm, max. Fläche 3,2 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoff 11/46: Deckbreite 46 mm, max. Breite 2000 mm, max. Fläche 3,4 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoff 14/53: Deckbreite 53 mm, max. Breite 2200 mm, max. Fläche 4,0 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

nicht möglich


\* Mindestabnahmemenge; Lieferzeit ca. 8 Wochen

\*\* Leicht durchscheinend bei direkter Sonneneinstrahlung

\*\*\* Bedingt farbecht bei direkter Sonneneinstrahlung

Hinweis: Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.

## Material des Rollladenkastens

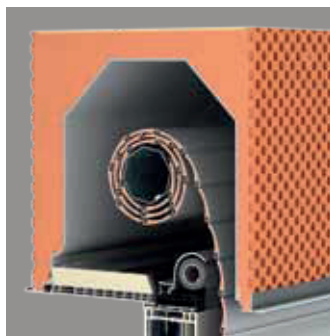

Der Grundkörper des Kastens ist aus PUR-Hartschaum (Polyurethan) gefertigt.



ROMA ColorCollection (Standard) oder andere Farben (Sonderfarben)

Weiß	<input type="checkbox"/>
Dunkelbraun	<input checked="" type="checkbox"/>
Eloxiert EV1	<input type="checkbox"/>
Standardfarben	
Eloxiert C33	<input type="checkbox"/>
Eloxiert C34	<input type="checkbox"/>
Sonderfarben	
Standardfarben (oben) und Sonderfarben (unten) Führungsschienen und Endstab bei Ausstattung Aluminium	



## Individuelle Sonderausstattungen



Das integrierte Insektenschutzgitter hält Plagegeister draussen.



Der elektrische Aussteller bringt auch bei geschlossenem Rollladen Luft und Licht in den Raum.



Mit Gehrungsecken lassen sich Eckverbindungen realisieren.



Der Rollladenkasten kann seitlich verlängert werden um den Einsatz eines 23 mm breiten Gurtes zu ermöglichen.



Fester Wellenverbinder zur Einbruchhemmung (nur bei Profil ALUMINO und Motorbedienung).



Seitenteildämmung



Putzwinkelverbreiterung (innen/außen)



Je nach Art der Fensterbank, kann die Führungsschiene für die Montage ausgeklinkt werden.



Geteilter Winkelendstab



Erhöhter Komfort durch Funkbedienung oder Zeitschaltuhren




Lichtsensoren



SIDEO – Alarmerkennung für Rauchmelder



ROMApad – die neue io-kompatible Multifunktionssteuerung mit Touchscreen





# Kastengrößen & Revisionsmöglichkeiten

Kastengröße

Kastenmaße (in mm)

Maximale Elementhöhen (in mm) inkl. Rollladenkasten nach Deckbreite des Rollladenprofils

Revision innen



Kastenbezeich.	PURO				PURO.K			
	A	B	C	D	A	B	C	D
210er	220	213	220	54	-	-	-	-
220er	-	-	-	-	-	225	251	-
240er	251	244	251	54/70	-	-	-	-
270 / 250er	-	-	-	-	-	269	250	-
270er	-	-	-	-	-	269	300	-
300 / 250er	250	300	250	54/70	-	-	-	-
300er	300	300	300	54/70	-	-	-	-
360er	300	365	300	54/70	-	-	-	-

Kastenbezeich.	PURO			PURO.K		
	37	44	52	37	44	52
210er	2700	1830	1750	-	-	-
220er	-	-	-	-	-	-
240er	3490	2500	2500	-	-	-
270 / 250er	-	-	-	-	-	-
270er	-	-	-	-	-	-
300 / 250er	3730	2660	2500	-	-	-
300er	4600	3500	3200	-	-	-
360er	4600	3600	3480	-	-	-

Die maximalen Elementhöhen variieren je nach Kastengröße und Einbautiefe (siehe Schnellreferenz).



Die angegebenen Elementhöhen gelten bei Ausführung mit ALUMINO-Profilen und Ausstattung mit Plug & Play Motorisierung mit festen Wellenverbindern (60 mm Wellendurchmesser). Bei Sonderausstattungen können sich die maximalen Elementhöhen ändern.

## Detailierung

System	Systemfarbe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rollladenprofilfarbe:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kastensbearbeitung	Gehrungsecke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Außen verputzbar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Innen verputzbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Putzwinkelverbreiterung innen/außen: _____ mm		
	Putzwinkelverbreiterung außen: _____ mm		
Führungsschienen	Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spezial (bitte eintragen):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Führungsschiene für Fensterbank ausklinken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Führungsschiene unten geschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klinkerabdeckung 57 x 15,5 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rollladenprofil	Kunststoff extrudiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALUMINO doppelwandig, umweltfreundlich ausgeschäumt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ALUMINO protect doppelwandig, umweltfreundlich hartgeschäumt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endstab	Endstab mit Gummiprofil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Geteilter Winkelendstab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienung	Manuell (Gurt / Kurbel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motor (Plug & Play / Mechanisch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Funk (Somfy: RTS /io; Elero: Bidi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bedienelemente (bitte eintragen):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extras	Insektenschutzgitter (Standard /Transpatec; Abdichtung unten/hinten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aussteller	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fester Wellenverbinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kastendeckel mit Schalldämmfolie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bodenbrettverstärkung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitenteildämmung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Akkugepufferter Rollladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SIDEO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bestimmte Ausstattungsmerkmale und Extras sind nicht miteinander kombinierbar.

nicht möglich

**ROHDE**  
Fensterbau  
www.rohde-fensterbau.de